


## APV120

Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый

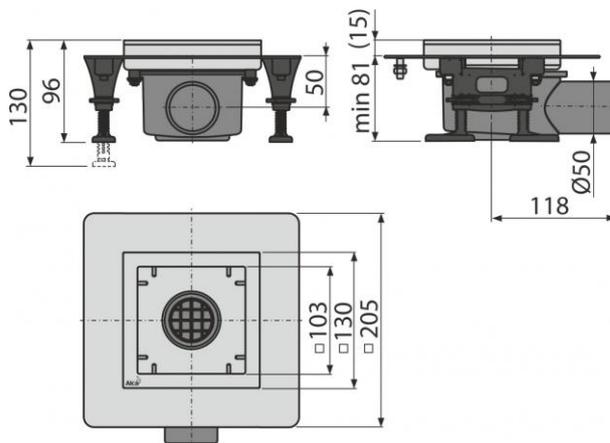

### Область применения

Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап - мокрый гидрозатвор

Для водоотведения на уровне пола

Для безбарьерного доступа

### Свойства

- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Высота монтажа от 81,5 мм
- Материал сливного трапа: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Материал сифона: полипропилен, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

### Свойства

EN 1253

### Содержание комплекта

- Сифон для водоотводящего желоба APZ13-S9
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Ноги пластиковые APZ13 UNI 4 шт.
- Лоток сифона
- Монтажная вкладыш трапа
- Крюк для демонтажа

### Код заказа

| Код    | EAN           |
|--------|---------------|
| APV120 | 8595580555146 |

## APV120

Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор мокрый

### Технические параметры

- Сток воды 50 l/min
- Гидрозатвор 30 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Сточная труба 50 mm
- Общая высота монтажа 96-130 mm

### Гарантии

2/25 лет

### Таможенный код

39269097

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Вес – шт              | 1,6273 кг      |
| Вес – упаковка        | кг             |
| Вес – паллета         | кг             |
| Размеры – шт          | 223×207×123 MM |
| Размеры – упаковка    | MM             |
| Количество – упаковка | 1 шт           |
| Количество – паллета  | – шт           |