


# Спецификация продукции

## Элемент для подвесных унитазов, 82 см, со смывным бачком скрытого монтажа Omega 12 см

Новый

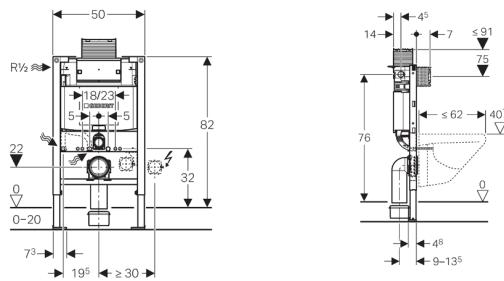

### Цель применения

- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для подвесных унитазов с расстоянием между точками крепления 18 см или 23 см
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для двойного смыва

### Характеристики

- Рама с отверстиями Ø 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Высота элемента 82 см
- Двойной смыв со смывной клавишей Omega20, Omega30 или Omega60
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Ножки, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Рама подготовлена для крепления крепежных скоб для установки санфаянса с малой контактной поверхностью
- Оцинкованные стойки, регулируемые в диапазоне 0 - 20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Соединительное колено монтируется на различной глубине без использования инструментов, диапазон смещения - 45 мм
- Шумопоглощающее крепление для фанового отвода
- Смывной бачок скрытого монтажа со смывной клавишей верхней / фронтальной установки, с противоконденсатной оболочкой
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Монтаж и сервисные работы на смывном бачке скрытого монтажа не требуют использования инструментов
- Подвод воды сбоку с левой стороны или сзади с левой стороны
- Оснащен трубкой подвода воды для подсоединения устройств Geberit AquaClean

### Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка 6 и 3 л

Большой объем воды для смыва, диапазон настройки 4,5 / 6 / 7,5 л

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки 3-4 л

# Спецификация продукции

## Объем поставки

- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- Две защитные заглушки
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, Ø 90 мм
- Фановый отвод из ПНД, Ø 90 мм
- Переходный патрубок, Ø 90/110 мм
- 2 резьбовые шпильки M12
- Крепежные элементы

Не включено:

- смывная клавиша

## Артикул

Арт. №	Описание
<b>111.003.00.1</b>	Элемент для подвесных унитазов, 82 см, со смывным бачком скрытого монтажа Omega 12 см

## Указание

- ❶ В продаже с июля 2014 г.