


Geberit Duofix специальный монтажный элемент для подвесного унитаза , H112, для клавиш Sigma 12 см, с площадками для поручней

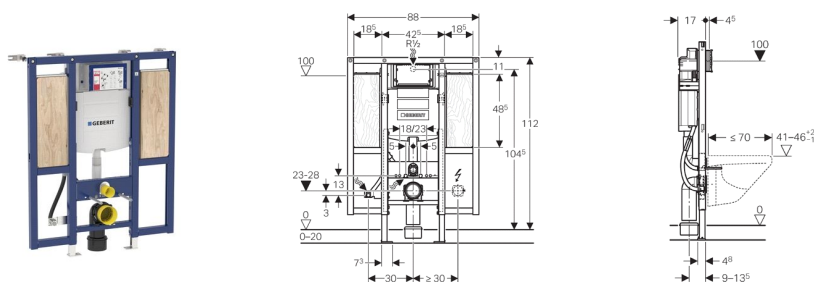

Цель применения

- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки в гипсокартонной перегородке или на капитальной стене с облицовкой панелями (гипсовыми или деревянными)
- Для скрытой установки на капитальной стене
- Для подсоединения Geberit AquaClean
- Для инвалидов
- Для крепления поручней и опор
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для монтажа подвесного унитаза с выступом > 62 см
- Не подходит для бетонирования

Характеристики

- Смывной бачок скрытого монтажа UP320 с фронтальным управлением
- Двойной смыв посредством смывной клавиши Geberit Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Sigma01,
- Одинарный смыв со смывной клавишей Sigma10
- Смыв/стоп со смывными клавишами Sigma10, Sigma30, Mambo или Tango
- Регулируемый объем смыва
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Бачок скрытого монтажа для установки и ремонта без применения инструментов
- Защитная коробка окна обслуживания монтируется и обрезается по размеру без применения инструментов
- Защитная крышка предохраняет окно технического обслуживания от влажности и загрязнений
- Звукопоглощающие приводные штанги, для быстрой регулировки без применения инструментов
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Универсальный подвод воды совместим с MerplaFix, монтируется и эксплуатируется без применения инструментов
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Самонесущая конструкция
- Рама с С-образным профилем 4/4 см
- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Возможно использование с подвесным унитазом при малой контактной поверхности с принадлежностями
- Не требующее применения инструментов крепление для фанового отвода, звукопоглощающее, регулируется по глубине в 8 положениях, диапазон регулировки 45 мм
- Самостояющиеся опоры для выравнивания элемента без применения инструментов
- Ножи оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Ножи, втягиваемые на 5 см
- Опорная площадка поворотная, для монтажа в U-образный профиль UW 50 и UW 75
- Рама с отверстиями ш 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Площадки для установки опор поручней из водостойкой фанеры, регулируемой высоты
- Подвод воды по центру сзади или сверху

Технические данные

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки	3-4 л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6 / 7,5 л
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3 л

Объем поставки

- Подрозетник, установленный заподлицо
- Подключение к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком
- Защитная заглушка
- Коробка монтажная для окна обслуживания
- Колено смыва
- Трубка для подвода воды Geberit AquaClean
- Подрозетник, установленный заподлицо
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, ш 90 мм
- Фановый отвод из ПНД, ш 90 мм
- Переходный патрубок, ш 90/110 мм
- 4 точки крепления к стене
- Крепежные элементы

Не включено:

- смывная клавиша

Артикул

Арт. №	Описание
111.375.00.5	Geberit Duofix специальный монтажный элемент для подвесного унитаза , H112, для клавиш Sigma 12 см, с площадками для поручней