


**Дистанционная клавиша смыва Sigma 70, для бачков Sigma 8 см**

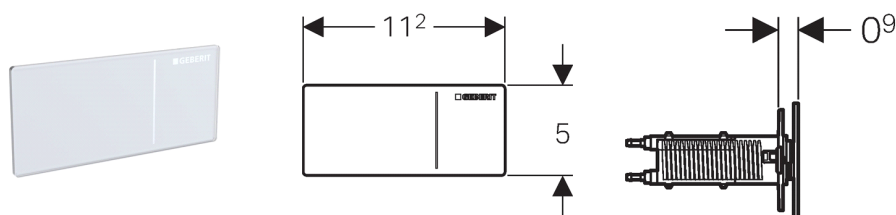

**Цель применения**

- Для дистанционного привода смыва любых скрытых и наружных бачков Geberit, оснащенных системой двойного смыва (кроме UP 300, UP320)
- Для монтажа в стены и перегородки
- Для гипсокартона толщиной 5-50 мм
- Для встраивания в стены толщиной не менее 75 мм
- Для отделки плиткой толщиной 5-40 мм
- Для смыва с минимальным усилием
- Для использования со смывным бачком скрытого монтажа Geberit Sigma 8 см

**Характеристики**

- Бесшумное действие
- Гидроусилитель привода смыва
- Пневматический привод смыва
- Может комбинироваться с защитной крышкой окна доступа Sigma

**Технические данные**

Усилие привода < 25 Н

**Объем поставки**

- Гидроусилитель
- Комплект соединительных патрубков для подвода воды
- Пневмошланг, длина, 2 м
- Корпус для скрытого монтажа
- Защитный рукав, длина 1,7 м
- Монтажные принадлежности
- Крепежные элементы

**Артикул**

Арт. №	Цвет
115.635.FW.1	нержавеющая сталь потертая
115.635.SI.1	Стекло, белое / алюминий
115.635.SJ.1	Стекло, черное / алюминий
115.635.SQ.1	Стекло, умбра / алюминий