


Дистанционная клавиша смыва Omega70, для двойного смыва

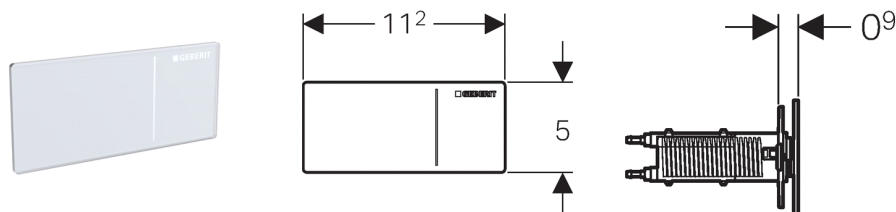

Цель применения

- Для дистанционного привода смыва любых скрытых и наружных бачков Geberit, оснащенных системой двойного смыва (кроме UP 700, UP 720, UP 172)
- Для монтажа в стены и перегородки
- Для гипсокартона толщиной 5-50 мм
- Для встраивания в стены толщиной не менее 75 мм
- Для отделки плиткой толщиной 5-40 мм
- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Omega 12 см
- Для смыва с минимальным усилием

Характеристики

- Бесшумное действие
- Гидроусилитель привода смыва
- Пневматический привод смыва
- Может комбинироваться с защитной крышкой окна доступа Omega

Технические данные

Усилие привода < 25 Н

Объем поставки

- Гидроусилитель
- Комплект соединительных патрубков для подвода воды
- Пневмошланг, длина, 2 м
- Корпус для скрытого монтажа
- Защитный рукав, длина 1,7 м
- Монтажные принадлежности
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
115.084.SJ.1	Стекло, черное / алюминий
115.084.SQ.1	Стекло, умбра / алюминий
115.084.FW.1	нержавеющая сталь потертая
115.084.SI.1	Стекло, белое / алюминий