


APZ13-750 Modular

Водоотводящий желоб

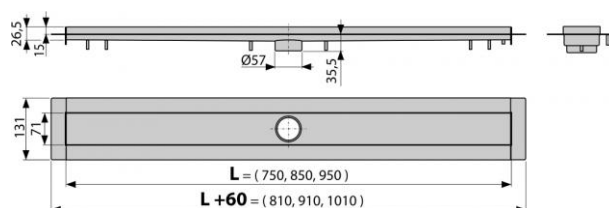

Область применения

Для использования внутри помещений

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены

Для перфорированных решеток из нержавеющей стали, решетки Insert под кладку плитки, цельной решетки Space и призматической решетки Stream

Для сифонов APZ-S6, APZ-S9 а APZ-S12

Для безбарьерного доступа

Свойства

- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Регулируемый по высоте
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Гарантия 25 лет
- Материал желоба: нержавеющая сталь DIN 1.4301, ČSN 17240

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Защитная пленка для «воротника»
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба

Код заказа

Код	EAN
APZ13-750	8595580551513

APZ13-750 Modular

Водоотводящий желоб

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg

Гарантии

2/25 лет

Таможенный код

73249000

Вес – шт	1,8538 кг
Вес – упаковка	35,2760 кг
Вес – паллета	125,828 кг
Размеры – шт	840×156×84 мм
Размеры – упаковка	мм
Количество – упаковка	20 шт
Количество – паллета	60 шт