

APZ12-___ Optimal

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ С ПОРОГАМИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОЙ РЕШЕТКИ ИЛИ РЕШЕТКИ ПОД КЛАДКУ ПЛИТКИ



Область применения:

- Для использования внутри помещений
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для безбарьерного доступа
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для решетки TILE под кладку плитки

Свойства:

- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0 – 27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Высокая скорость стока возможна благодаря двухкамерному сифону
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком

Нормы и стандарты:

ČSN EN 1253

Технические параметры:



Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом	50 мм
Скорость стока воды	63 л/мин.
Сопrotивление гидрозатвора	960 Па
Диаметр сливной трубы	50 мм
Минимальная толщина бетона	85 мм
Общая высота монтажа (H2)	100-127 мм
Класс нагрузки K3	300 кг

Содержание комплекта:

- Водоотводящий желоб
- Монтажный набор: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Монтажный набор для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Гидрозатвор комбинированный с интегрированным уплотнением
- Регулируемые ножки – 4 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN	Длина желоба (L)	Вес (шт.)	Размеры (шт.)	Количество (упаковка)	Количество (паллета)
APZ12-750	8595580541033	750 мм				
APZ12-850	8595580541040	850 мм				
APZ12-950	8595580541057	950 мм				
APZ12-1050	8595580541064	1050 мм				

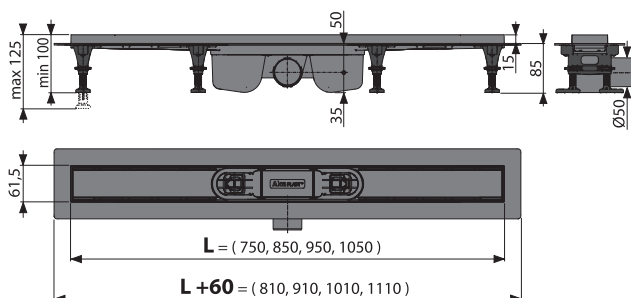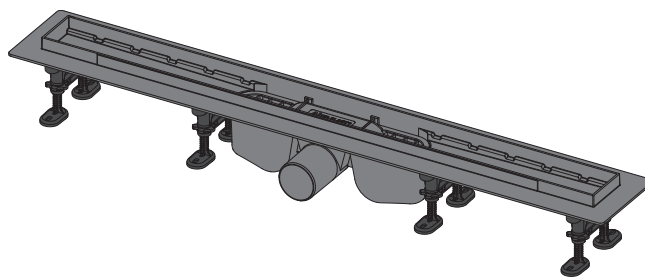

Точные данные на сайте Alcaplast