

APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go

Водоотводящий желоб

Область применения


Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений

Свойства

- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа от 54 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Монтажный вкладыш для защиты лотка желоба
- Регулируемые ножки 4 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Сифон для водоотводящего желоба APZ-S9
- Водоотводящий желоб

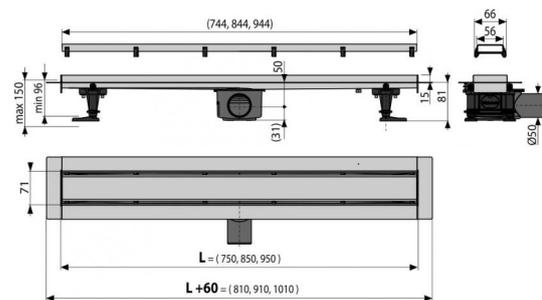

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| APZ13-DOUBLE9-750 | 8595580562724 | 9 MM | 3,1385 94,1550 0,0000 кг | 857×147×100 880×780×410 MM | 20 60 шт |

Гарантии 2/25 лет
Таможенный код 73249000

Технические параметры

- Класс нагрузки K3 300 kg