


A114S/1200

МОНТАЖНАЯ РАМА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КРЕПЛЕНИЯ СЕНСОРНОГО УСТРОЙСТВА

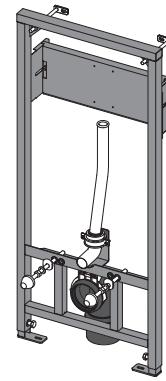

Область применения:

- Для унитазов с интервалом креплений 180 мм или 230 мм
- Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию
- Для монтажа устройств автоматического сенсорного смыва

Свойства:

- Универсальная рама – совместимая с другими типами сенсорных датчиков
- Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей или к несущей стене
- Регулируемые выдвигаемые ноги в диапазоне 0 – 200 мм
- Возможность установки кронштейна с переходом DG1/2", для подключения сиденья-биде или бидетты
- Материал: металл обработанный порошковой краской

Технические параметры:

Несущая способность	400 кг
---------------------	--------

Содержание комплекта:

- Самонесущая рама
- Монтажная панель для крепления сенсора
- Монтажный набор: шуруп Ø8×60 – шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Крепежный материал для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Трубка для подключения воды к унитазу HT40
- Колено подключения воды к унитазу HT40
- Стоковое колено HT90/110, полипропилен

Логистическая информация:

Вес (шт.)	13,32 кг
Размеры (шт.)	1195×145×530 мм
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (паллета)	15 шт.

Обозначение продукта:

Артикул	EAN
A114S/1200	8595580518585

