


Спецификация продукции

Duofix UP100 монтажный сет для подвесного унитаза, с фронтальным управлением

Новый

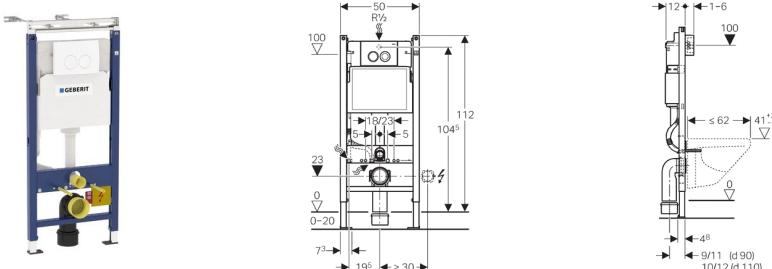

Цель применения

- Для монтажа в гипсокартонные стены на высоту рамы или по высоте помещения перед капитальной либо гипсокартонной стеной
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Для крепежа в пол (0 - 20 см)
- Для установки перед капитальной стеной или пустотелой перегородкой
- Для скрытой установки на капитальной стене
- Для установки в пристенке в высоту помещения или в разделительной перегородке
- Для подсоединения Geberit AquaClean
- Для монтажа перед стояками
- Не подходит для бетонирования

Характеристики

- Рама порошковой окраски, синий ультрамарин
- Самонесущая конструкция
- Рама с отверстиями ш 9 мм для крепления в деревянном каркасе
- Ножки оцинкованные, с бесступенчатой регулировкой 0 - 20 см
- Опорная площадка из пластика, глубина подходит для монтажа в профиль UW50
- Бачок UP100, толщина 12 см, Бачок скрытого монтажа с фронтальным управлением смыва
- Бачок скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Настраивается большой объем воды для смыва
- объем малого смыва не регулируется
- При заводской установке возможен немедленный последующий смыв
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Присоединение подводки к запорному клапану вручную без инструмента
- Двойной смыв со смывной клавишой Delta50, Delta51 или Delta21
- Смыв/стоп или одинарный смыв со смывной клавишой Delta40, Delta15 или Delta11
- Регулируемый объем смыва
- Подвод воды по центру сзади или сверху
- Гибкая подводка для углового запорного вентиля прикручивается без применения инструментов
- Монтажная глубина 12 см

Технические данные

Объем воды для смыва, заводская установка 6 и 3 л

Малый объем воды для смыва, диапазон настройки 3-4 л

Большой объем воды для смыва, диапазон настройки 4,5 / 6 / 7,5 л

Спецификация продукции

Объем поставки

- Угловой запорный вентиль R 1/2 с кольцом-адаптером, совместимый с MeplaFix
- Монтажная коробка для окна обслуживания из полистирола
- 2 держателя крепления рамки
- Geberit смывная клавиша Delta21
- Крепление к стене
- Комплект соединительных патрубков для унитаза, ш 90 мм
- Фановый отвод для унитаза, ПНД, ш 90/90 мм
- Адаптер, ш 90/110 мм
- Две защитные заглушки
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Цвет
--------	------

458.122.11.1 Белый «Alpine»

458.122.21.1 Глянцевый хром